

ARTUS - A 3000 kopulový světlík se sítí proti odkapávání s PVC manžetou s Fe oplechováním v 300 mm


zasklení kopule/2-4 vrstvá:

- horní vrstva - PC (polykarbonát)
- spodní vrstva - PC
- manžeta
 - PVC - v 30 cm
 - PUR izolace tl. 30 mm
 - Fe oplechování tl. 1,5 mm


Pevný světlík

M 1:3

pozinkovaný vrut + PVC krytka

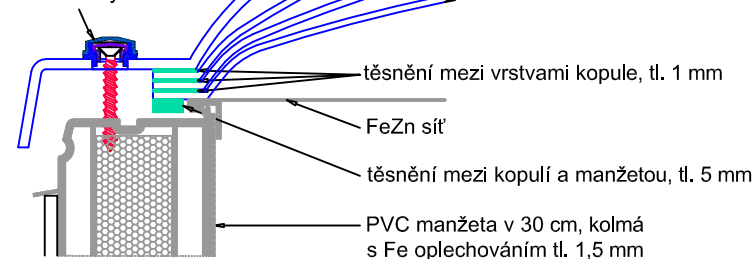

Otvírací světlík

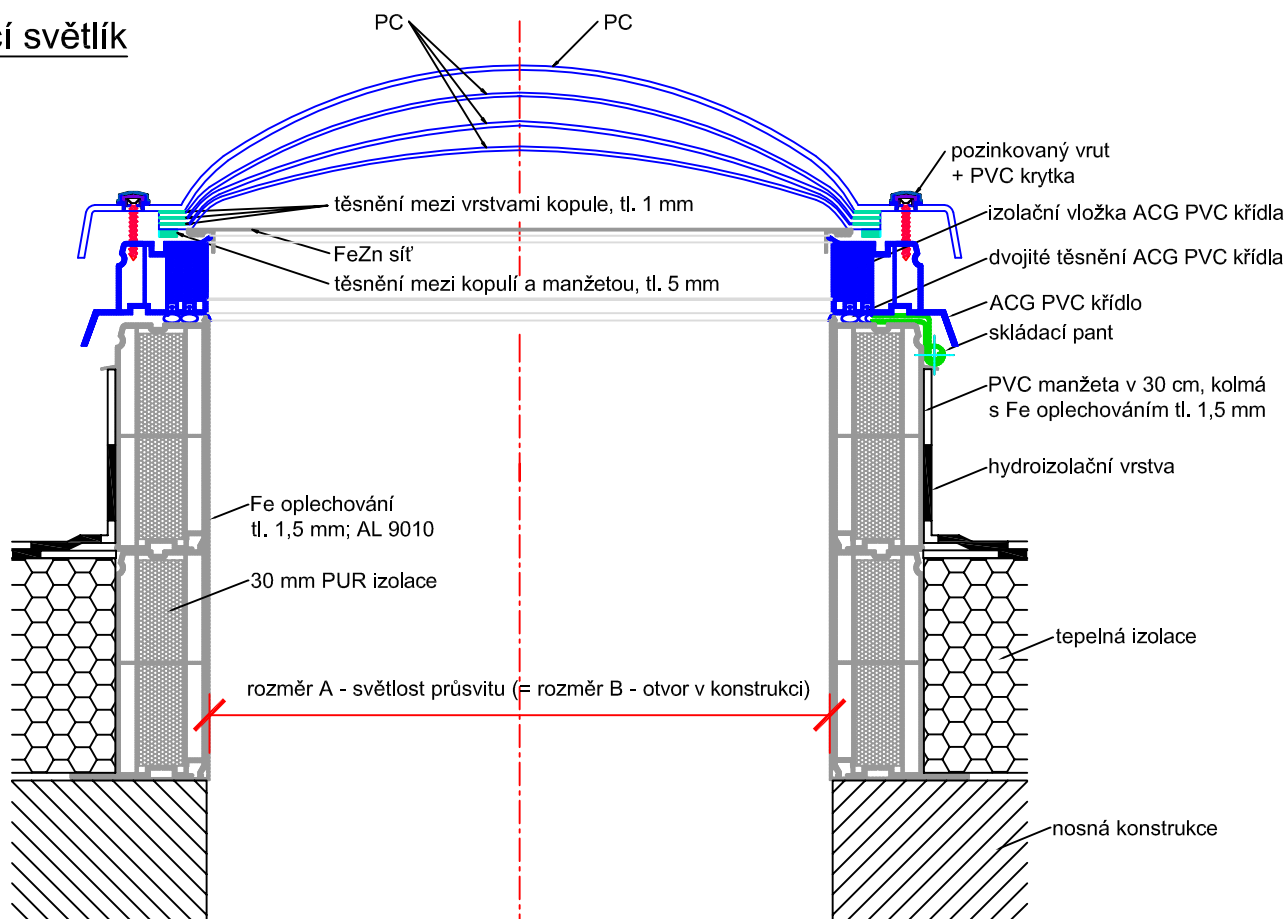

PARAMETRY DLE EN 1873

Rw	= 23 dB	
Ug / Uw	= dvouvrstvá	2,89 W/m ² K
	= třívrstvá	1,87 W/m ² K
	= čtyřvrstvá	1,36 / 1,37 W/m ² K
Průvzdušnost	= třída 4	
Vodotěsnost	= nezatéká	
UL	= 1500	
DL	= 750	
SB	= 600	
Reakce na oheň	= třída E a B	

Technický výkres

ARTUS, s.r.o.
Čechova 1433, 256 01 Benešov
KÚPIC: 03701986/22590965
reg. v OR KOS Praha, odd. C, vložka 70841
Divize výroba a obchod, Benešov:
tel.: +420 317 728 858; +420 317 728 184,
fax: +420 317 728 282
mail: info@svetlikartus.cz, web: www.svetlikartus.cz

OBSAH VÝKRESU:

ARTUS A 3000 kopulový světlík se sítí proti odkapávání s PVC manžetou s Fe oplechováním v 300 mm

VYPRACOVAL:

Daniel Artus

FORMÁT:

1 x A4

DATUM:

02/2017

MĚŘITKO:

1 : 5

ČÍSLO VÝKRESU:

2