


# ARTUS - A 3000 kopulový světlík se sítí proti odkapávání s manžetou z polyesteru

## zasklení kopule/2-4 vrstvá:


- horní vrstva - PC (polykarbonát)
- spodní vrstvy - PC
- manžeta
  - z polyesteru - v 15 cm
  - v 30 cm
  - v 50 cm
  - s PUR izolací

## Pevný světlík

M 1:3

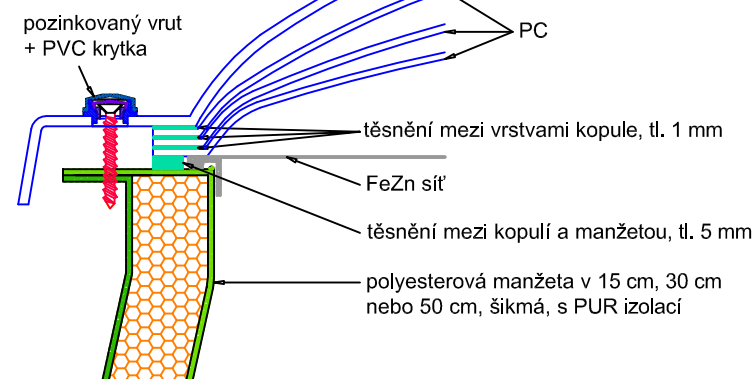

## Otvírací světlík

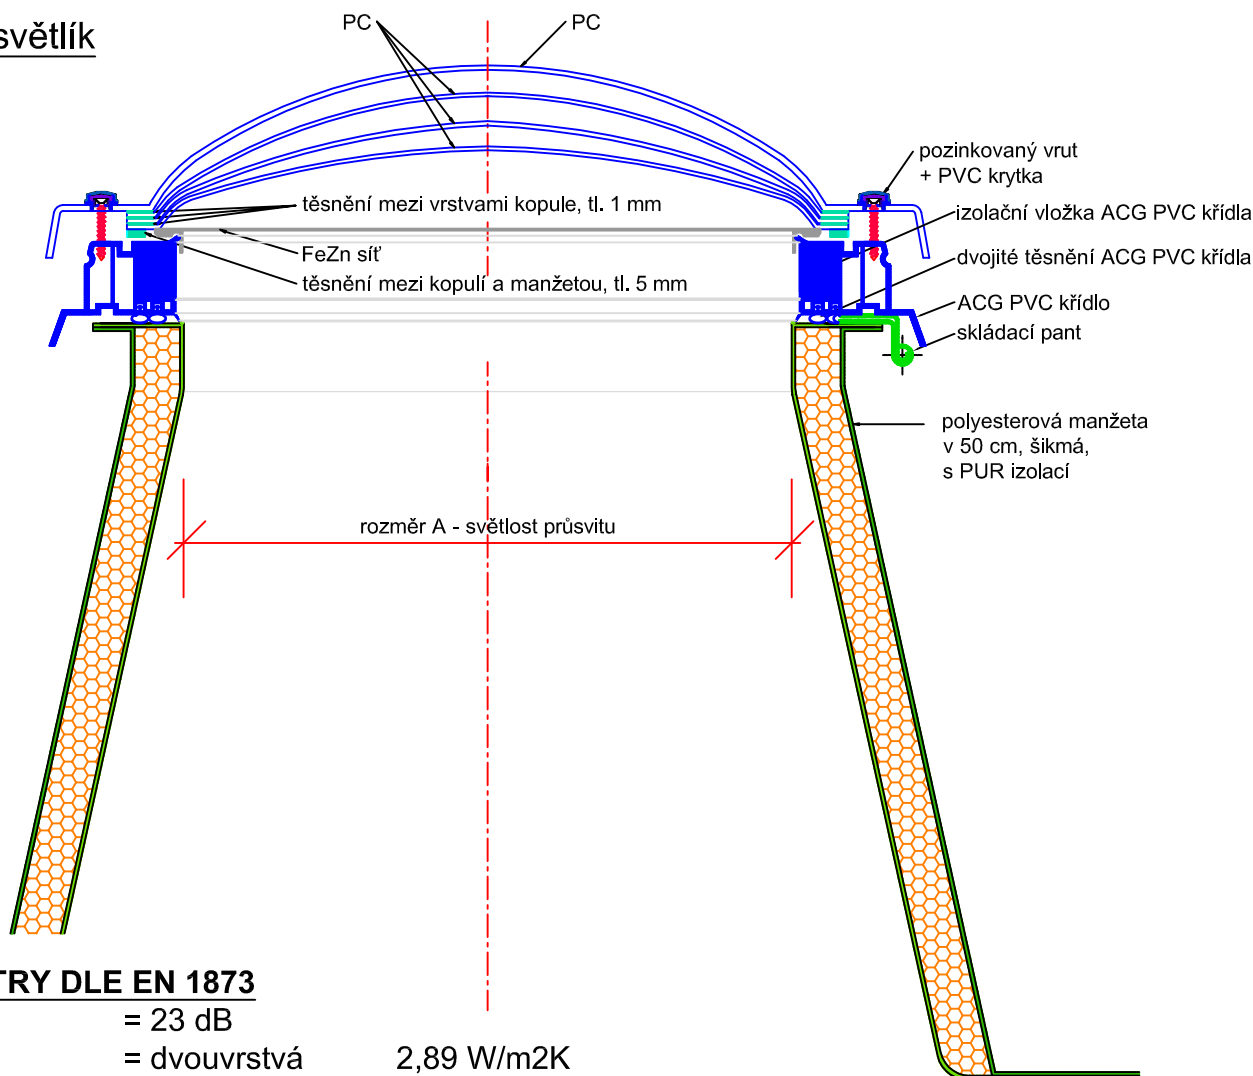

## PARAMETRY DLE EN 1873

R <sub>w</sub>	= 23 dB	
U <sub>g</sub> / U <sub>w</sub>	= dvouvrstvá	2,89 W/m <sup>2</sup> K
	= třívrstvá	1,87 W/m <sup>2</sup> K
	= čtyřvrstvá	1,36 / 1,37 W/m <sup>2</sup> K

Průvzdušnost	= třída 4
Vodotěsnost	= nezatéká
UL	= 1500
DL	= 750
SB	= 600
Reakce na oheň	= třída E a B

## Technický výkres

ARTUS, s.r.o.  
Čechova 1433, 256 01 Benešov  
IČ: 23701986/22593095  
reg. v OR KOS Praha, odd. C, vložka 70841  
Divize výroba a obchod, Benešov:  
tel.: +420 317 728 858; +420 317 728 184,  
fax: +420 317 728 282  
mail: info@svetlikartus.cz, web: www.svetlikartus.cz

OBSAH VÝKRESU:

ARTUS A 3000 kopulový světlík se sítí proti odkapávání s manžetou z polyesteru

VYPRACOVAL:

Daniel Artus

FORMÁT:

1 x A4

DATUM:

02/2017

MĚRITKO:

1 : 5

ČÍSLO VÝKRESU:

2