




Běžné zasklení kopulové bez zvláštních požadavků, PMMA/izolační bezpečnostní sklo, rekonstrukce

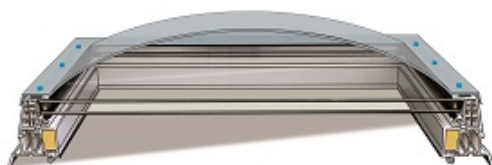

- horní vrstva - PMMA přesklívací kopule se šrouby, čirá nebo opál
- spodní vrstva - vrstvené izolační sklo, ESG 6-16-VSG 44.2 vrchní kalené, spodní bezpečnostní sklo (NOVÉ SKLO - vrstvené izolační dvojsklo ESG Energy 6T-16-33.2 (4T-18-33.2) vrchní kalené sklo s termoodrazivou vrstvou, spodní bezpečnostní sklo - v prodeji od 04/2024)

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cm	ACG pevné křídlo	ACG otevírací křídlo
	1xPMMA/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2	1xPMMA/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2
75x120	10 667,-	13 357,-
75x123	10 667,-	13 357,-
75x125	10 667,-	13 357,-
77x123	12 189,-	15 009,-
80x80	8 463,-	10 856,-
80x123	12 189,-	15 009,-
80x127	10 879,-	15 009,-